



Annex 1. Condicions tècniques


ESCOMESA D'AIGUA POTABLE

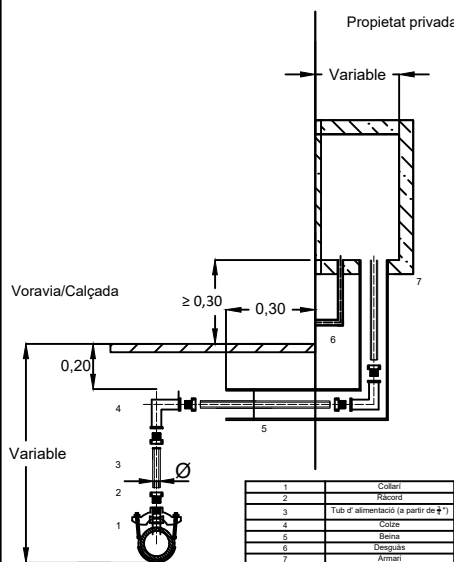


SECCIÓ A-A'

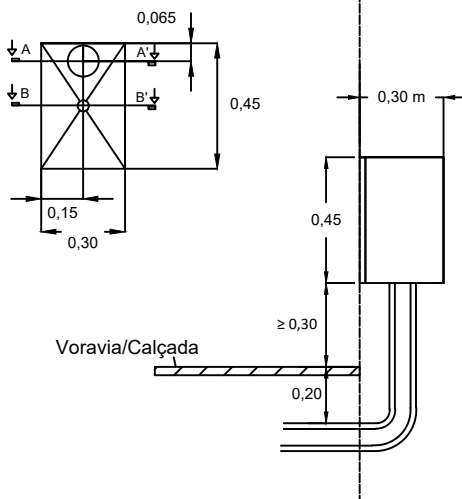


SECCIÓ B-B'

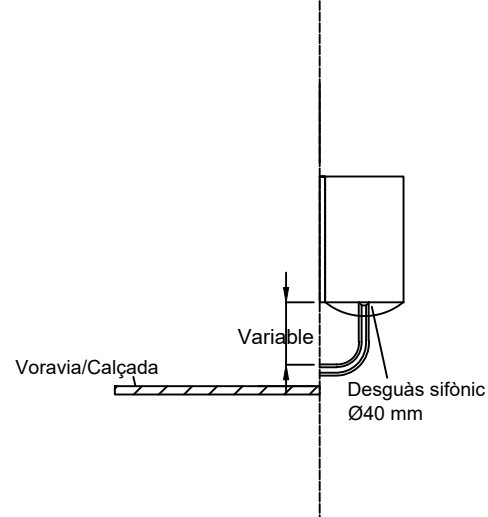

COMPTADOR INDIVIDUAL DEFINITIU

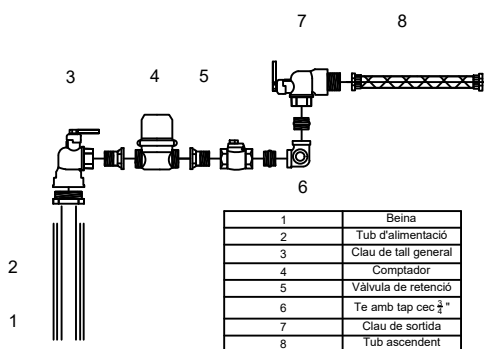


BATERIA DE COMPTADORS (4-6 u.)

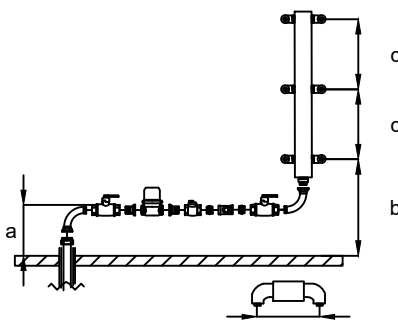

	mm
a	140
b	270
c	220
d	200
e	320
f	1140
g	900
h	770
i	1020

1	Colze 90°
2	Clau de tall general
3	Comptador general
4	Vàlvula antiretorn
5	Te amb tap cec 1/2"
6	Clau de sortida
7	Tub de polipropilè 2"
8	Tap precintat 1/2"



QUADRE DE COMPTADORS (6-12 u.)

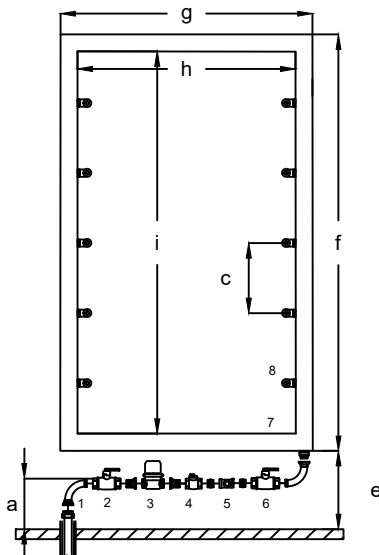



COMPTADOR INDIVIDUAL EN BATERIA



ARMARI I PORTES TIPUS

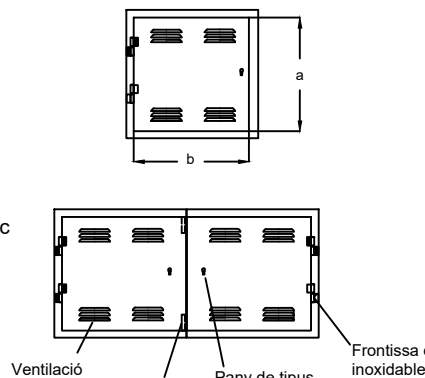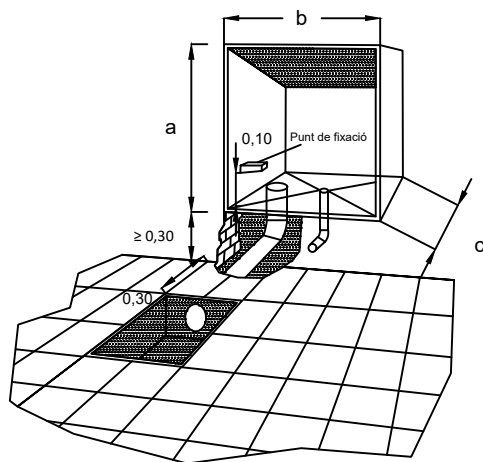


CLAVEGUERAM

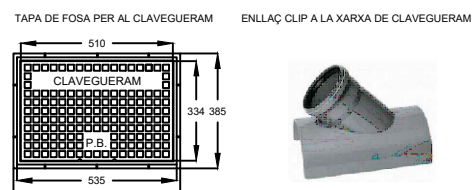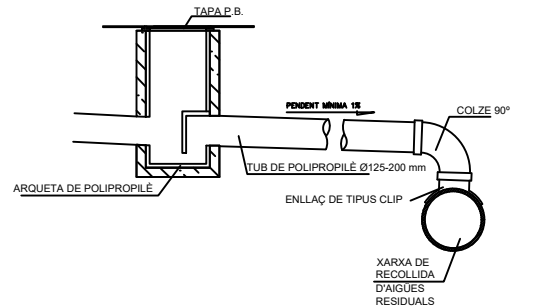

RASA TIPUS DE LES XARXES D'AIGÜES

Mesures mínimes interiors armari i portes (m)			
Núm. de sortides en bateria	Altura (a)	Amplada (b)	Profunditat (c)
1	0,45	0,45	0,30
2	0,60	1,00	0,40
4	0,80	1,00	0,40
6	1,00	1,00	0,40
8	1,40	1,20	0,40
10	1,60	1,20	0,40
12	1,80	1,20	0,40

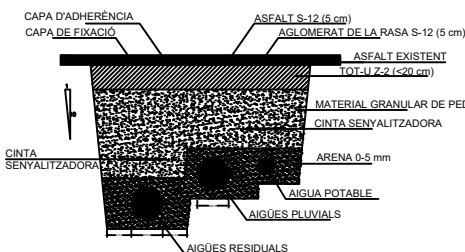

Dimensions	Diàmetre entrada sortida	A	H	H1	H2
300x300	40	292	297	270	140
400x400	160	393	396	366	200
500x500	200	545	520	480	250